SECAMANOS

cod. 01151.S

Secamanos electrónico automático



- Secamanos de accionamiento con sensor electrónico.
- Modelo para montar en superficie.
- Carcasa de chapa de acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado brillo (NOFER 01151.B) y acabado pintado epoxy blanco (NOFER 01151.W).
- Adecuado para colectividades y lugares de alta frecuencia de uso.
- Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad.
- Robusto, antivandálico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
- Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Carcasa fabricada en una sola pieza de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado de 1,5 mm de espesor.
- Tobera fabricada en Zamak acabado cromado (espesor = 22µ).
- Fijación a pared mediante 4 taladros (Ø 8 mm). Material de fijación incluido.
- Sensor de infrarrojos electrónico que para el funcionamiento del secamanos cuando las manos salen del rango activo o después de 120 segundos.
- Temperatura salida del aire a Tª ambiente de 20ºC, Tª: 53ºC a 10 cm.
- Turbina de polímero phenoplástico resistente al fuego.
- Motor de tipo universal.
- Velocidad 117 km/h.
- Caudal eficaz: 5500 l/min.
- Motor velocidad 6500 r.p.m.
- Potencia total de 2450 W.
- Potencia resistencia: 2200 W.
- Potencia del motor: 250 W.
- Voltaje/Frecuencia: 220-240 V - 50/60 Hz.
- Aislamiento eléctrico: Clase I.
- Termostato de rearme automático, regulado a 105ºC.
- Alcance sensor: 5-23 cm.
- Consumo máximo de 10,6 A.
- Nivel sonoro a 2 metros: 70 dBA.
- Índice de protección contra proyecciones: IPX1.
- Dimensiones: 280 alto x 280 ancho x 210 fondo (mm).
- Peso neto total: 5,8 kg.
- Protección eléctrica del motor: fusible. Protección eléctrica de la resistencia: termostato interno.
- Con limitador térmico de seguridad y paro automático por vandalismo.
- Funcionamiento: ponga las manos bajo el secamanos. El secamanos se pondrá en funcionamiento automáticamente y continuará funcionando mientras las manos estén en el rango activo del sensor. El dispositivo se apagará después de unos segundos de retirar las manos.
- Limpieza: recomendamos la limpieza con un paño de algodón humedecido con una solución jabonosa. Secar seguidamente.
- Tiempo de secado estimado: 28 segundos.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Secamanos NOFER, con carcasa de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado, por aire caliente accionado por sensor electrónico, 2450 W de potencia y temperatura de 53ºC. Motor velocidad 6500 r.p.m. Dimensiones: 280 alto x 280 ancho x 210 fondo (mm).


NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


01151.B


01151.W

ESQUEMA DIMENSIONAL

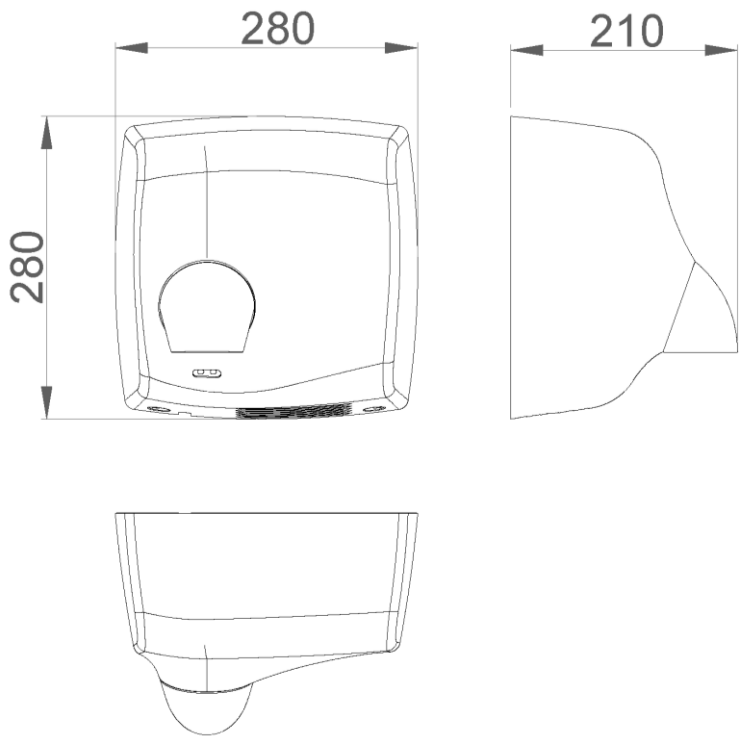

DIMENSIONES EN mm

INSTALACIÓN

En zonas de alta frecuencia de uso, se recomienda instalar un secamanos para cada lavamanos. En zonas con baja frecuencia de uso se recomienda un secamanos por cada dos lavamanos o dos secamanos por cada tres lavamanos.
La instalación deberá ser como se muestra en la fig-0. en caso de instalación en mármol o superficies brillantes, el secamanos deberá instalarse 40 cm por encima de dicha superficie.

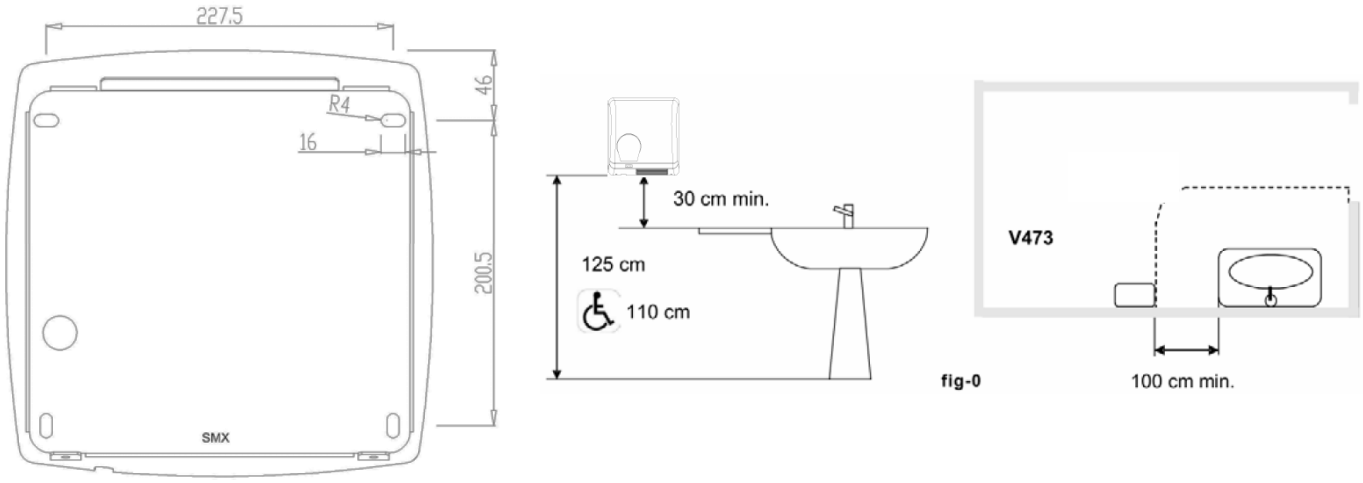


fig-0

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com