# INODORO A SUELO

COD. 13016.S

## Inodoro tipo monobloque a suelo



- Inodoro tipo monobloque de acero inoxidable AISI 304.
- Instalado a suelo con desagüe horizontal con posiblilidad de instalación vertical mediante curva técnica no incluida.
- Antivandálico, construcción totalmente soldada y pulida sin cantos vivos.
- Adecuado para lavabos con alta frecuencia de uso.
- Facilidad de limpieza, durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Acero inoxidable acabado satinado (disponible también acabado brillo 13016.B).
- Cisterna de doble descarga.
- Incluye tapa de PVC color blanco.

## COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado con plancha de acero inoxidable AISI 304. Espesor 1,2 mm (cisterna, envolvente y seno), 2 mm (asiento y plancha trasera).
- Dimensiones: 680 alto x 370 ancho x 620 fondo (mm).
- Desagüe Ø 100 mm salida horizontal. Para instalar con salida vertical es necesario acoplar curva técnica NOFER 13111 (no incluida).
- Entrada de agua oculta. Conexión 1/2“ G rosca macho.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

## TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Inodoro a suelo tipo monobloque NOFER de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Desagüe horizontal posibilidad vertical. Cisterna doble descarga. Acabados antivandálicos. Dimensiones: 680 alto x 370 ancho x 620 fondo (mm). Desagüe Ø 100 mm.

NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


13012.M.S


13002.S

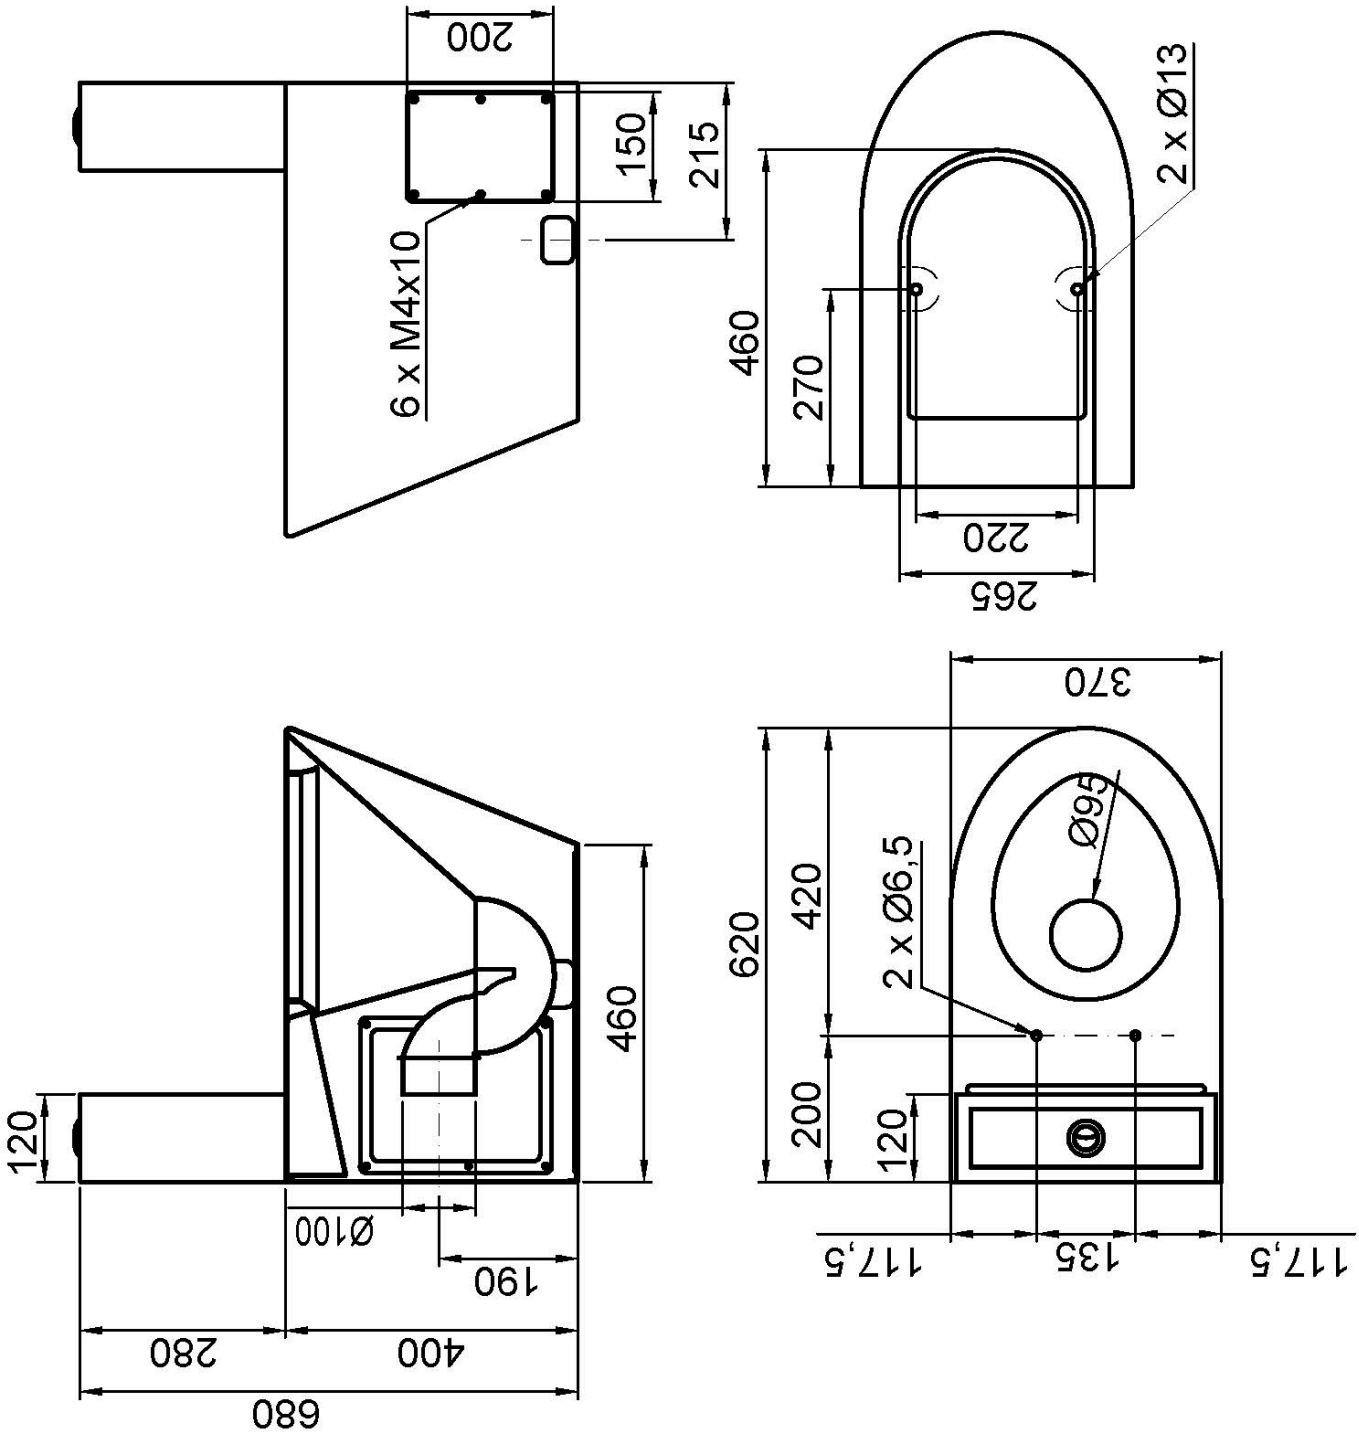

13012.S


13018


13022


13020

## ESQUEMA DIMENSIONAL




DIMENSIONES EN mm