

Lavamanos colectivo mural

- Lavamanos mural de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con salida desagüe central.
- Fijación a pared y opción de refuerzos con patas o cartelas.
- Acabado acero inoxidable satinado.
- Sin peto. También disponible con peto (NOFER 13050.06.S).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado de acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 130 alto x 600 ancho x 500 fondo (mm).
- Opcional cartelas de fijación mural de acero inoxidable (NOFER 13050.C). Una cartela en cada extremo.
- Opcional patas de soporte de 80 cm de acero inoxidable (NOFER 13050) en lugar de las cartelas.
- Opcional válvula de desagüe (NOFER 13106).
- Incluye agujero para grifería troquelado en la encimera Ø35 mm.
- Opcional tapón acero inoxidable para cubrir orificios para grifería troquelados en encimera (NOFER 13113).
- Opcional agujero para dosificador de jabón.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.



TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavamanos mural NOFER de acero inoxidable AISI 304, con salida desagüe central. Incluye agujeros para grifería troquelados en la encimera Ø35 mm. Dimensiones: 130 alto x 600 ancho x 500 fondo (mm).






NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados

13050.12.SP	13050.18.SP	13050.24.SP	13050.30.SP	13050	13050.C

ESQUEMA DIMENSIONAL

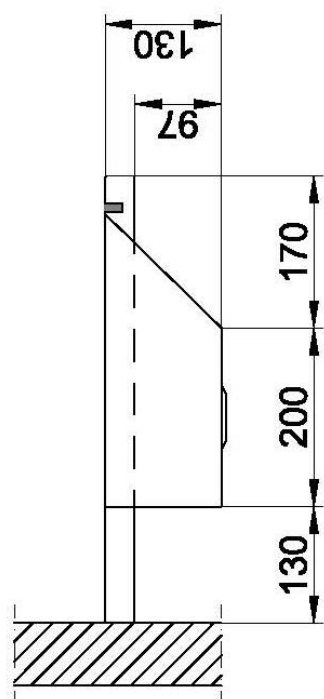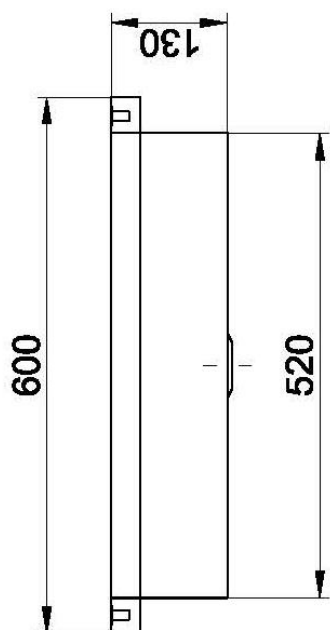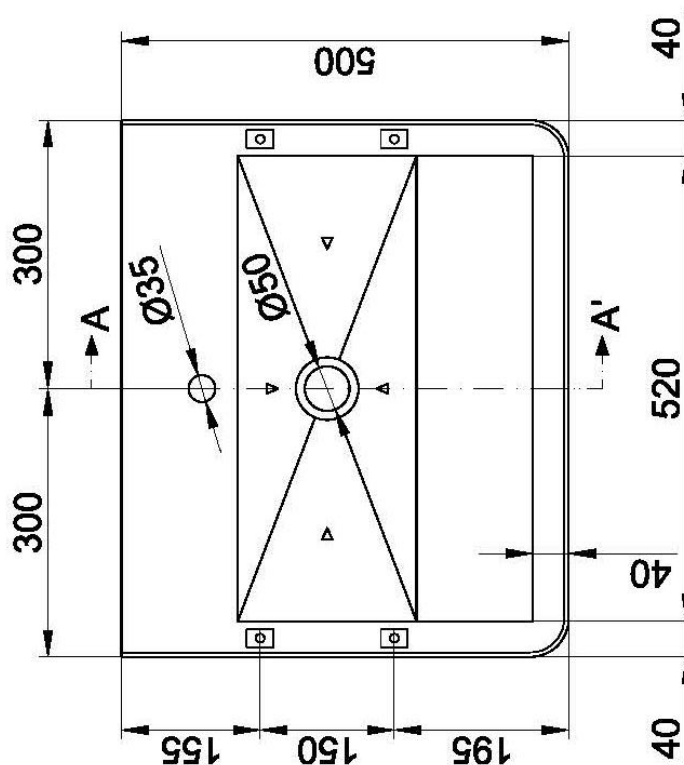

DIMENSIONES EN mm