LAVAMANOS COLECTIVO

cod. 13050.18.SP.S

Lavamanos colectivo mural



- Lavamanos mural de acero inoxidable AISI 304.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Con salida desagüe central.
- Fijación a pared y opción de refuerzos con patas o cartelas.
- Acabado acero inoxidable satinado.
- Sin peto. También disponible con peto (NOFER 13050.18.S).

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado de acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones: 130 alto x 1800 ancho x 500 fondo (mm).
- Cartelas de fijación mural (no incluidas, NOFER 13050.C). Una cartela en cada extremo.
- Preparado para hasta 3 patas de refuerzo frontal (no incluidas) alto 80 cm de acero inoxidable (NOFER 13050).
- Opcional válvula de desagüe (NOFER 13106).
- Incluye agujeros para grifería troquelados en la encimera Ø35 mm.
- Opcional tapón acero inoxidable para cubrir orificios troquelados (NOFER 13113).
- Opcional agujero para dosificador de jabón.
- Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavamanos mural NOFER de acero inoxidable AISI 304, con salida desagüe central. Incluye agujeros para grifería troquelados en la encimera Ø35 mm. Dimensiones: 130 alto x 1800 ancho x 500 fondo (mm).

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados



13050.12.SP


13050.06.SP

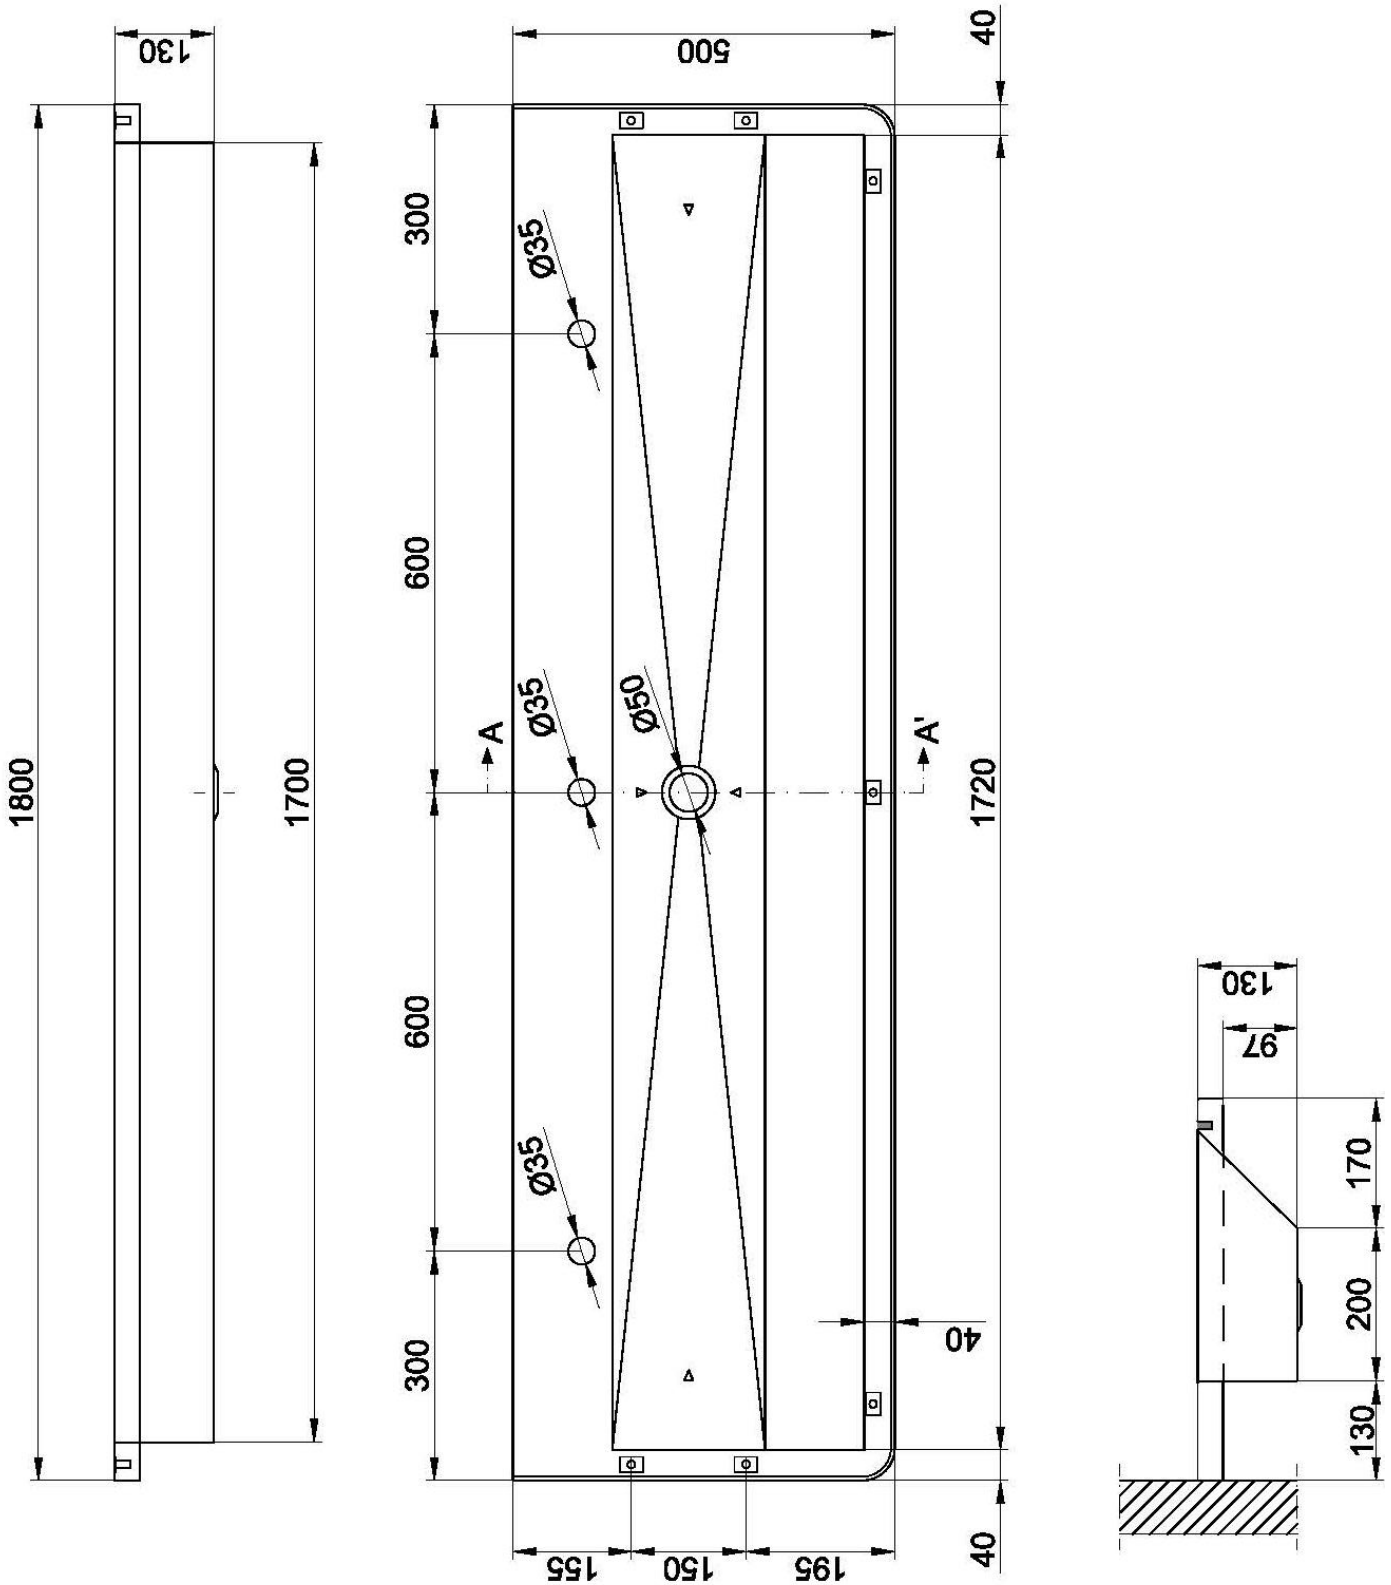

13050.24.SP


13050.30.SP


13050


13050.C

ESQUEMA DIMENSIONAL



DIMENSIONES EN mm