
BARRA ABATIBLE

COD. 15051.60.W

Barra abatible giro vertical

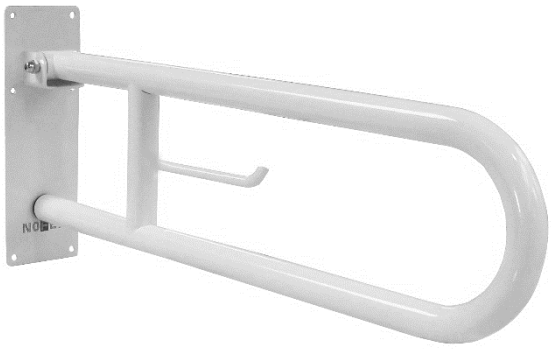

· Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
· Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
· Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
· Acero inoxidable acabado con pintura epoxy-polyester color blanco.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
· Longitud: 600 mm.
· Dimensión pletina anclaje pared: 300 x 100 mm.
· Barras tubo Ø 32 mm.
· Con sistema de freno.
· Con portarrollos.
· Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra superior a suelo acabado.
· Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento pues la suciedad con el tiempo puede llegar a comerse el cromo del acero inoxidable AISI 304. Recomendamos una limpieza mensual con nuestro producto especializado.
· Tornillería de acero inoxidable incluida.
· Kit anticonductivo incluido.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo abatible NOFER, de giro vertical en acero inoxidable AISI 304 acabado con pintura epoxy-polyester color blanco. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 600 mm. Barras tubo Ø 32 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL

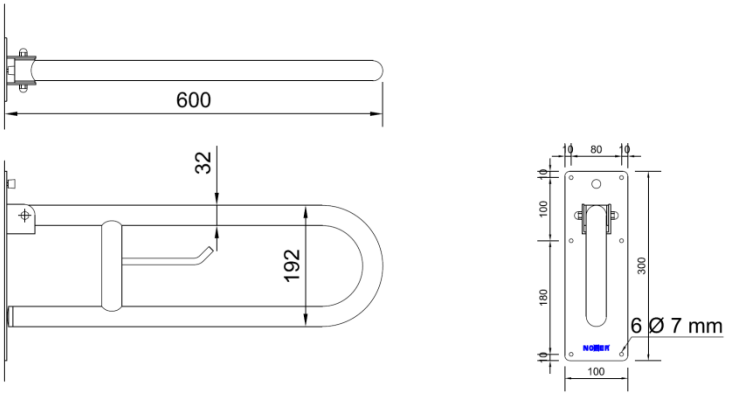

DIMENSIONES EN mm

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


15206.S


15064.S


15047.W


15203.B

15054.60.S

15052.S