
BARRA ABATIBLE

COD. 15051.80.F

Barra abatible giro vertical

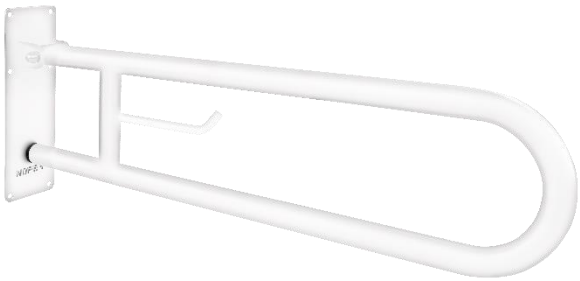

- Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
- Acero acabado blanco.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero acabado color blanco.
- Longitud: 800 mm.
- Dimensión pletina anclaje pared: 300 alto x 100 ancho (mm).
- Barras tubo Ø32 mm.
- Con sistema de freno.
- Con portarrollos. Disponible también sin portarrollos (NOFER 15051.SP.80.F).
- Altura de instalación recomendada 70 - 75 cm de barra superior a suelo acabado.
- Tornillería de acero inoxidable incluida.
- Kit anticonductivo incluido.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo abatible NOFER, de giro vertical en acero pintado blanco. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 800 mm. Barras tubo Ø32 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL

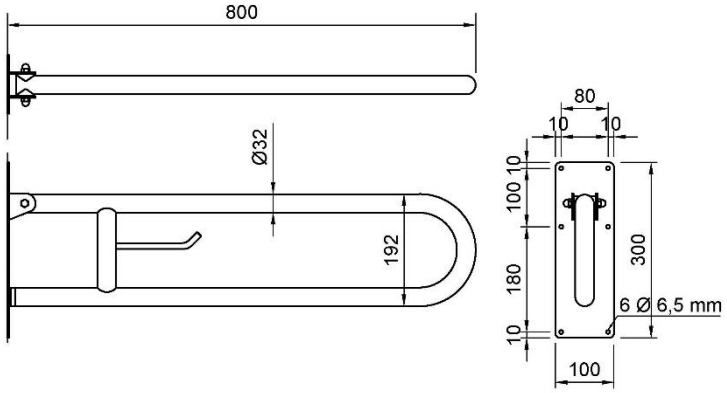

DIMENSIONES EN mm

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


15206.S


15064.S


15047.W


15203.B


15054.60.S


15052.S