BARRA ABATIBLE

COD. 15051.80.S

Barra abatible giro vertical



· Barra de apoyo abatible de giro vertical para fijar en pared.
· Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
· Diseñada para aseos adaptados a personas con movilidad reducida.
· Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado brillo (NOFER 15051.80.B) y epoxy-polyester blanco (NOFER 15051.80.W).


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· Fabricada de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
· Longitud: 800 mm.
· Dimensión pletina anclaje pared: 300 x 100 mm.
· Barras tubo Ø 32.
· Con sistema de freno.
· Con portarrollos. Disponible también sin portarrollos (NOFER 15051.SP.80.S).
· Altura de instalación recomendada 70-75 cm de barra superior a suelo acabado.
· Tornillería de acero inoxidable incluida.
· Kit anticonductivo incluido.
· Mantenimiento: el acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN


Barra de apoyo abatible NOFER de giro vertical de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Con freno, portarrollos y kit anticonductivo. Longitud: 800 mm. Barras tubo Ø 32 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL

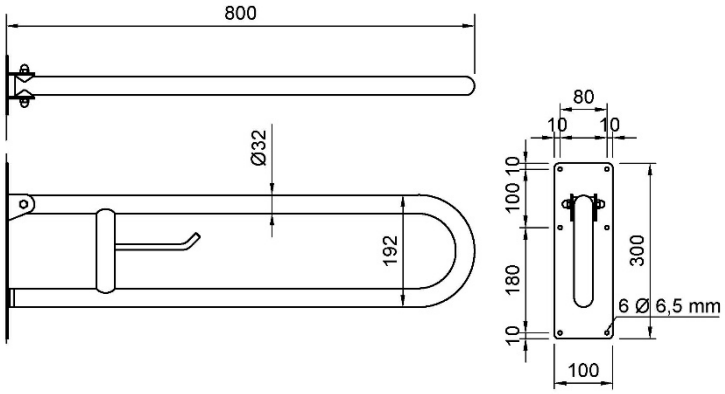

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


15206.S


15064.S


15047.W


15203.B


15054.60.S


15052.S