BARRA APOYO

COD. 15054.60.F

Barra apoyo recta



- Barra de apoyo recta para fijar en pared.
- Acero pintado epoxy-poliester blanco. Disponible también en acabado brillo (NOFER 15054.60.B), acabado satinado (NOFER 15054.60.S) y acabado blanco (NOFER 15054.60.W).
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos adaptados a personas con discapacidades.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada de acero pintado epoxy-poliéster blanco.
- Dos puntos de anclaje.
- Longitud (entre ejes centros de apoyo): 600 mm.
- Barra Ø32 mm, espesor 1,5 mm. Separada 38 mm de la pared.
- Altura de instalación recomendada 70 - 75 cm de barra a suelo.
- Tornillería incluida.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo fija NOFER de acero pintado epoxy-poliéster blanco. Longitud entre centros de apoyo: 600 mm. Barra Ø32 mm.

ESQUEMA DIMENSIONAL

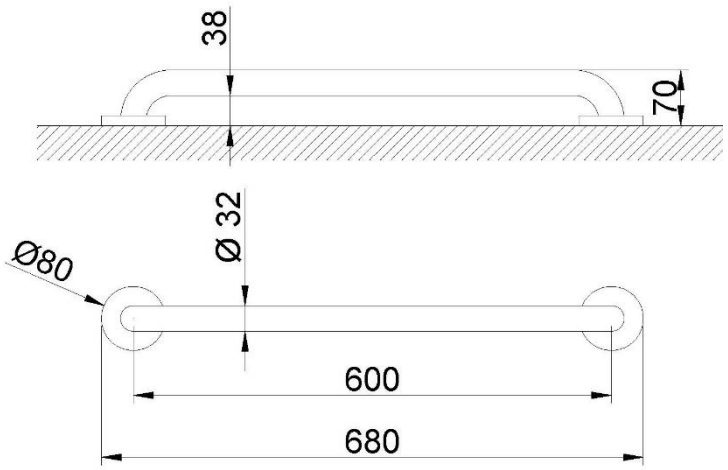

DIMENSIONES EN mm

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados



15054.60.S | 15054.30.S | 15054.45.B | 15051.60.S | 15047.S | 15062.S