


Barra de apoyo fija

- Barra de apoyo en ángulo de 60° para fijar en pared.
- Con florón.
- Dos puntos de anclaje.
- Adecuada para apoyo en lavabos, wc-bidé, duchas y bañeras.
- Diseñada para aseos y baños adaptados para personas con movilidad reducida.
- Acero inoxidable acabado satinado. Disponible también en acabado Nylon blanco (NOFER 15069.W) y acabado brillo (NOFER 15069.B).
- Posición reversible.

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones (a eje): brazo horizontal 400 mm, brazo inclinado 400 mm.
- Barra de Ø 32 mm. Florón Ø 80 mm.
- Barra separada 38 mm de la pared.

ESQUEMA DIMENSIONAL

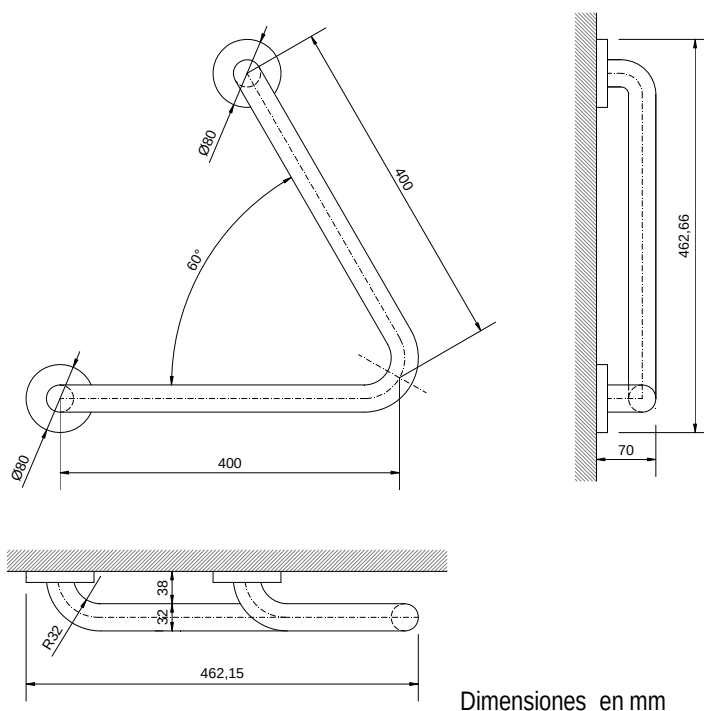

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Barra de apoyo fija NOFER o equivalente, ángulo 60°, en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Dimensiones (a eje): brazo horizontal 400 mm, brazo inclinado 400 mm. Barra de Ø 32 mm.